



FANAL RECTO DE BRONCE FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

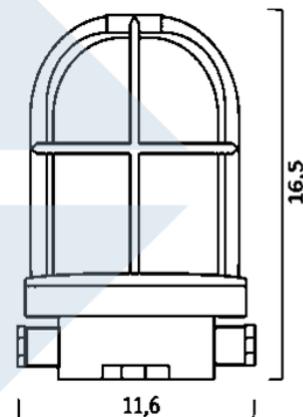

ESTRUCTURA	VIDRIO DIFUSOR	PRENSAESTOPA	PROTECCIÓN I	SOCKET	PESO APROX.	INFORMACIÓN I	USO
Cuerpo de Bronce fundido al manganeso (anticorrosivo). Pintura plasma gris al martillado.	De molde, 6mm de espesor, color: rojo, amarillo, verde, transparente.	De bronce fundido con doble empaquetadura de silicona, la cual proporciona mayor hermeticidad (Impenetrabilidad) IP65	Empaquetadura de silicona, soportable al calor y clima.	MODELO: E-27 de loza, con puente de Acero inoxidable, para una mejor sujeción de la lámpara.	1.450 KG.	Según IP-55 su cuerpo tiene protección AB contra la humedad y el polvo. Apostable a espacios planos. Se utiliza como luz de navegación.	Por su total ordenación resistente y compacta, es utilizada en embarcaciones navales, metalmecánica, minería, refinería y espacios expuestos a la intemperie.