


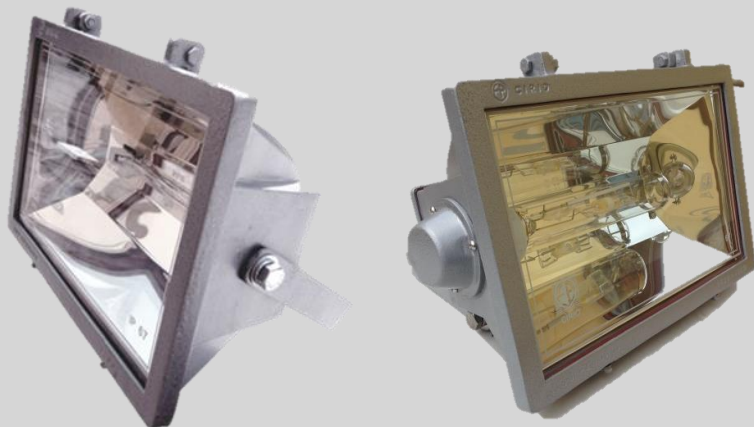

REFLECTOR HERMÉTICO DE HALOGENURO DE SODIO METÁLICO 400W - F.P. CIRIO®

Características

Carcasa: Aluminio 5000 o Bronce Naval (Al manganeso), acabado color gris/Aluminio al martillado, Logo F.P. CIRIO® en alto relieve.

*Aluminio

Equipo de encendido: Balasto, ignitor y condensador integrados dentro del cuerpo del reflector.

Prensa estopa: Grado de protección IP-66.


Brazo de Soporte: Tres perforaciones para anclaje, tapa para pernos de ajuste, asa para graduar ángulo de inclinación.

Vidrio de protección: Cristal delantero templado, clips de bisagra (Ajuste – Acero inoxidable) para rápida liberación para mantenimiento de lámpara y equipo de encendido.

Datos del pedido

Modelo	Lámpara	Equipo de encendido	Peso
R400W FP CIRIO®	HPI-T 400W	Balasto Mercurio	Aluminio - 12kg
		Ignitor SI 5 I Condensador PHILIPS®	Bronce - 19kg

Dimensiones

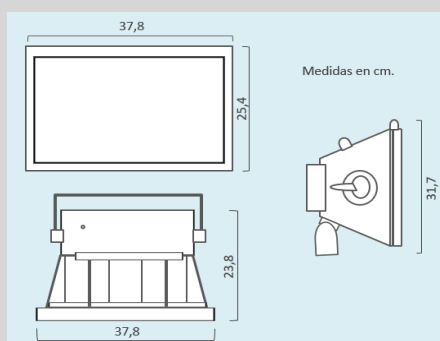

Interior



Descripción

El reflector FP CIRIO® es compacto, robusto y resistente.

Está diseñado para aplicaciones de alumbrado en áreas expuestas a la humedad y polvo.

Utiliza una lámpara tubular de halogenuro metálico HPI-T de alta tensión de 400W

Aplicaciones

Es de fácil instalación y mantenimiento, no se requieren herramientas especiales para el recambio de la lámpara y el equipo de encendido.

El reflector 400W FP CIRIO® tiene grado de protección IP-66, significa que puede ser instalado en exteriores como: Lanchas pesqueras, refinерías, fachadas, letreros, jardines, estadios, etc.

FP CIRIO®

Manufacturas Electrometálicas E.I.R.L.

+51 (1) 4646806

www.fpcirio.com